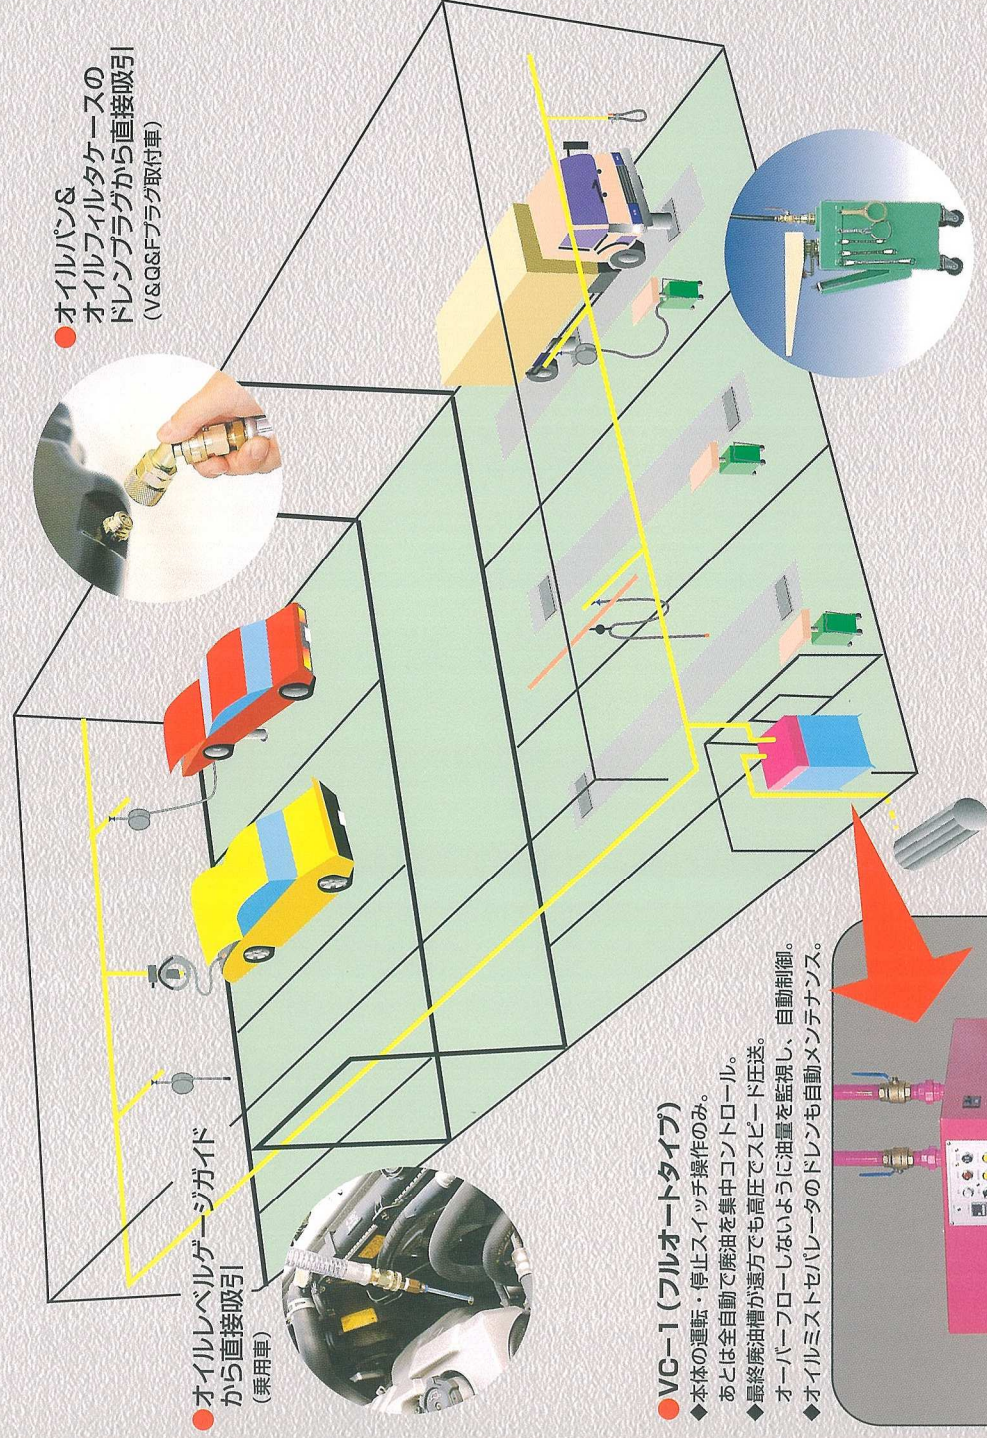


スーパー・オイルチェンジ・システム

バキュームセンター

不凍液用にも

バキュームセンターは、本体ユニットと工場全体を真空配管ラインで結ぶことにより、あらゆる場所から廃油を強力バキュームで集中吸引し、最終廃油槽まで圧送します。吸引端末には、豊富なバリエーション。手元のバルブ開閉のみの簡単操作で、廃油に触れることなく、廃油をこぼさず、スピード処理することができます。



●オイルレベルゲージガイドから直接吸引
(乗用車)

●オイルパン&オイルフィルタケースのドレンプラグから直接吸引
(V&Q&Fプラグ取付車)

●VC-1 (フルオートタイプ)

- ◆本体の運転・停止スイッチ操作のみ。あとは全自動で廃油を集中コントロール。
- ◆最終廃油槽が遠方でも高圧でスピード圧送。オーバーフローしないように油量を監視し、自動制御。
- ◆オイルミストセパレータのドレンも自動メンテナンス。

専用の廃油カートに溜まったオイルを吸引






吸引完了自動遮断機能付!

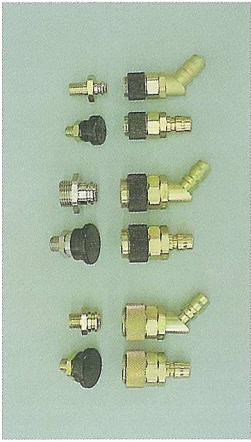
特 長

1. 工場の廃油を速く、スマートに処理します。
2. 設置場所をとらないコンパクトタイプです。
3. 本体と配管を別にすれば、不凍液の集中吸引装置として使用することもできます。

乗用車整備工場・カーショップ・大型トラック整備工場向け

●廃油吸引端末バリエーション

建屋側 廃油吸引端末				その他	廃油吸引 アタッチメント
手元固定式	手元巻とり式	ホースリール式	バランスー式	ホースジョイント	
 (柱・壁落とし) VF-25 VF-10	 (柱・壁落とし) HD-10	 (空中吊下げ) RH-25 RH-10	 (空中吊下げ) BO-25 BO-10	 VF・RH・BO-25は、V&Q&Fプラグやレベルゲージチューブに直接カップリングはできません。サイズダウン(10)用ホースジョイントをお使い下さい。	
レベルゲージ チューブ (乗用車用)				 VL-1	

廃油カート	スーパー オイルチェンジ プラグ
ワイドバリエーションの多機能カート	ワンタッチカブラ方式のオイルパンプラグ
 ●専用カタログをご覧ください。	 ●専用カタログをご覧ください。

※配管施工要領、その他については、販売店にお問い合わせ下さい。

●バキュームセンタ－の諸元

型 式		VC-1
作 動 方 式	全 自 動	
電 源	3相 200V 1.1KW	
コンプレッサーエアー源	0.6Mpa以上	
到達真空度	－79.8kpa以下	
排出圧力	0.5Mpa	
排気量	575 ℓ /min (50Hz) 685 ℓ /min (60Hz)	
幅×奥行×高さ (mm)	800×750×1800 (パッケージ型)	
重 量 (kg)	500kg	
送油主管サイズ	50A (50m以上はサイズアップ)	
使用流体	廃油・不凍液・その他	
タンク容量 (有効容量)	150 ℓ (自動移送)	
最大ポンプ騒音	70dB (1m距離、－79.8kpa)	
通 用	乗用車整備工場・カーショッブ・大型トラック整備工場	

※このカタログに記載してある、諸元・仕様は予告なく変更することがあります。

販売代理店	発売元
-------	-----