

移動式オイルチェンジャー

TECNET

配管いらず

MOVING OIL CHANGER

大型トラック・バスにも適応！

MODEL **HK-240**

特許出願済

必要な時に、必要な場所で 効率的にオイル交換

オイル配管・リール不要

オイル配管はもとより、従来方式の新油配管ラインと廃油配管ラインに接続する全てのオイル機器が不要に！

SDGs
環境問題に
対応

オイル交換設備のコストを削減！

新油と廃油の吸引・圧送が可能

新油・廃油2つのタンクと、それぞれに専用ポンプを装備。

エア源があればどこでも使用可能


- リフトが設置されていない場所でも使用が可能。
- 油脂庫が離れている場合は、一部に配管を使用し作業
ストール近くに吸排接続口を設ける方法もおすすめ。

※配管仕様やオイルタンクなど、詳細についてはお問い合わせください



吸引・圧送切り替えレバー

新油の吸引と圧送（給油）、廃油の吸引と圧送（排出）をワンタッチで切り替え

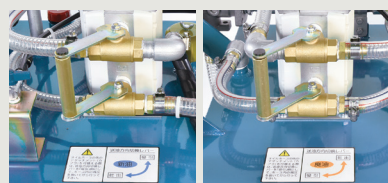

廃油ストレーナー

排出時にフィルターを自動洗浄




廃油吸排ホース

先端カブラを各アタッチメントに接続

吸排パイプ（廃油用）

あらゆる容器との吸引・排出に



大型四輪自在キャスター

Φ150mmの幅広車輪

給油口キャップ

新油タンク



双方向 流量設定器（新油用）

吸引も給油も設定計量で自動ストップ



給油ガン（新油用）

ノンドリップノズル付き




新油吸排ホース

先端カブラを各アタッチメントに接続

タンクレベルゲージ

廃油と新油のレベルを表示

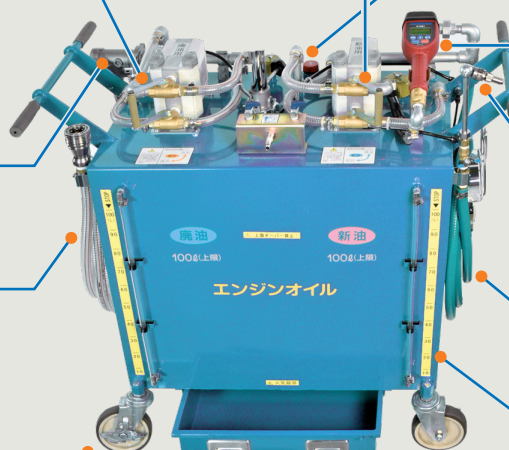


収納キャビネット


吸排パイプや工具を収納。ロック付き

油種表示ラベル（両面貼付）
※使用油種名をご指定ください




オプション活用

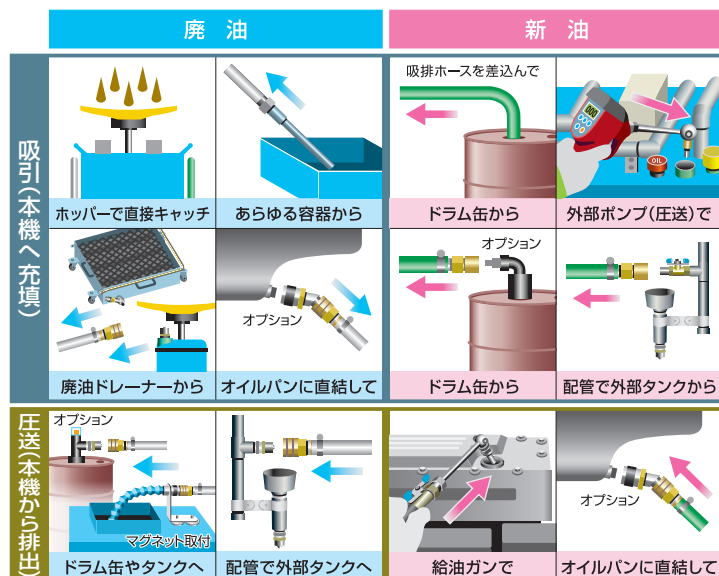

オイルパンにオプションのV・Qプラグを取り付ければ、吸排ホースを直結して廃油の吸引と新油の計量給油が可能！

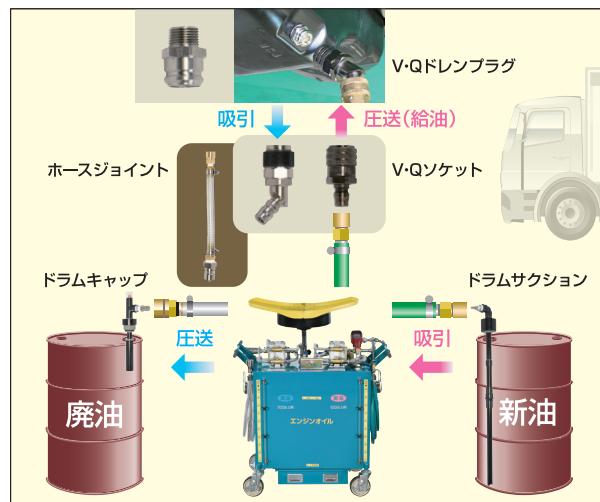


■ オプション

品 名	V・Qプラグ / V・Qソケット	ホースジョイント	ドラムサクション	ドラムキャップ
型 式	専用カタログをご覧ください	HJ-15×250	DS-1	DF-1
商 品		 ※V・Qソケット取り付け用(廃油の吸排ホースに接続)		 ※漏油インジケータ付き

■ 仕 様

型		式	HK-240
オイルタンク容量	廃油	(L)	最大使用量 100(総容量120)
	新油	(L)	最大使用量 100(総容量120)
廃油吸排ホース (mm)			内径Φ19×長さ3,800(3/4開閉型カプラ/ノット付き)
新油吸排ホース (mm)			内径Φ19×長さ3,800(3/8開放型カプラ/ノット付き)
オイルポンプ型式			耐熱型ダイヤフラムポンプ(廃油・新油 各1)
一次側エア圧力 (MPa)			1.0以下
ポンプ駆動エア圧力 (MPa)			0.5~0.6(レギュレーターにて調整)
最大エア消費量 (L/min)			150(ポンプ1台あたり)
適用流体と温度 (°C)			潤滑油・LLC (-5~80)
ポンピング能力 エンジンオイル 10W-30油温10℃条件	廃油	(L/min)	吸引 約10 吐出(圧送) 約15
	新油	(L/min)	吸引 約10 吐出(圧送) 約5.5(給油ガン使用)
最大吐出圧力 (MPa)			0.6
吸引揚程 (m)			5.0(ポンプ内潤滑条件)
デジタル流量設定器(新油供給用)			プリセット式(設定流量で自動停止) 計量精度±0.5%
本体寸法 (mm)			W1,076×D534×H1,263~1,763
本体重量 (kg)			120(オイル重量を除く)

■ 外觀圖

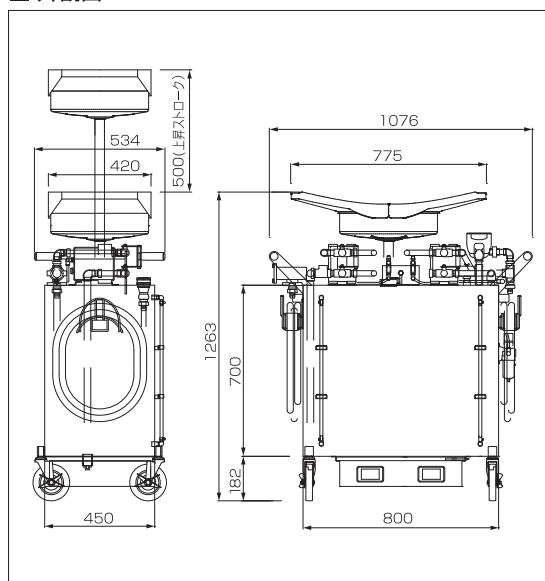

■ 姉妹商品

※新油2種類の計量充填と計量給油が可能な給油専用機「HK240-SW」も設定してあります。(専用カタログをご覧ください)

製造元



株式会社 テクネット

〒422-8006 静岡市駿河区曲金2丁目8-21

TEL : 054-288-6008 FAX : 054-285-7290

テクネットホームページ <http://www.tecnet-s.co.jp/>

外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
2025.4