




- ★ P R T R法非該当
- ★ 環境ホルモンフリー

強力オイルスラッシュクリーナー

20kg ポリ容器入り

オイル(油分)とカーボン等が結合したしつこい汚れや詰まりを強力分解！

- ・ワイヤメッシュ式DPFの詰まりの洗浄に！
- ・EGRクーラーの排気通路の詰まりの洗浄に！
- ・エンジンなどに焦げ付いた油汚れの洗浄に！
- ・油で汚れた床洗浄に！
- ・グリース洗浄に！

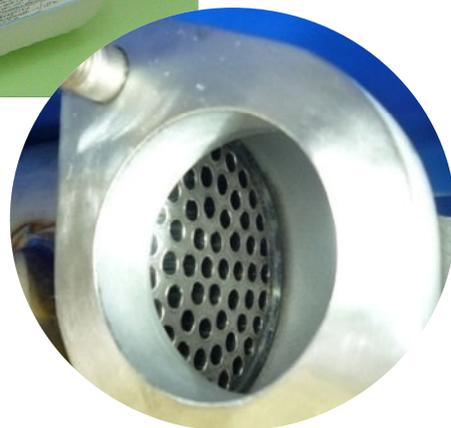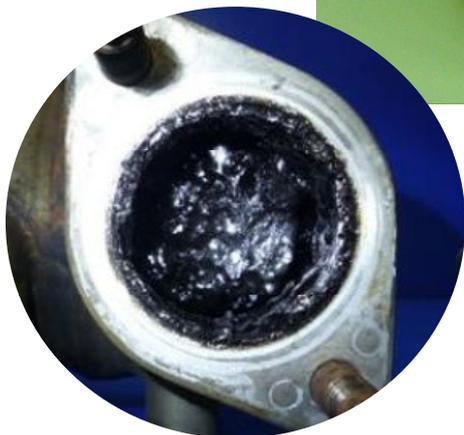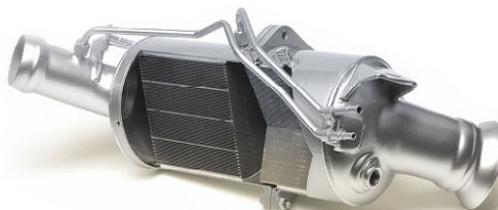

使用方法

- ・洗浄対象に合わせて下記表を参照し、水で希釈して使用して下さい。
- ・洗浄液を加熱(50℃前後)することで一層洗浄力が高まります。
(付け置きをする場合は、一定時間に一度液剤を攪拌して下さい。)
- ・洗浄後は必ず清水で十分に濯いだ後、エアブロー等で乾燥させて下さい。
(濯ぎ作業が不足すると腐食の原因となります。)

洗浄部位	希釈倍率の目安
・ワイヤメッシュ式DPF ・EGRクーラー ・排気系に付着した油性カーボン汚れ	原液 ～ 5倍
・エンジン外装汚れ ・グリース汚れ	5倍 ～ 20倍
・作業場の油汚れ	10倍 ～ 50倍

洗浄ポイント



強固な汚れは浸漬のみでは落ちにくい場合があります。

定期的に攪拌したり、エアブローにより洗浄剤を流動させると効果的に汚れが落ちます。

また、投げ込み式のヒーターで洗浄剤を温めるとさらに洗浄効果がアップします。

※警告・注意事項

- ・**吸入・飲用不可** : 人体に害がありますので、吸引したり飲んだりしないで下さい。
- ・**目に注意** : 目に入ると失明の恐れがあります。必ず保護めがねを着用してください。
- ・**皮膚に注意** : 皮膚に薬傷を与える恐れがあります。必ずゴム手袋などを着用して下さい。
- ・**換気に注意** : 換気が十分できない場合は、必ず保護マスクなどを着用して下さい。
- ・**材質に注意** : 本品は強アルカリ性洗浄剤です。アルミニウム・亜鉛・錫などに対して強い腐食性がありますので使用しないで下さい。
- ・**その他の注意** : キャップを開けるときは液の飛び出しに注意して下さい。
使用後はしっかりキャップを閉めてください。
空容器は絶対に飲料用に使用しないで下さい。
詳細事項については製品安全データシートを確認してください。

発売元

株式会社 テクネット
静岡県静岡市駿河区曲金 2-8-21
TEL 054-288-6008